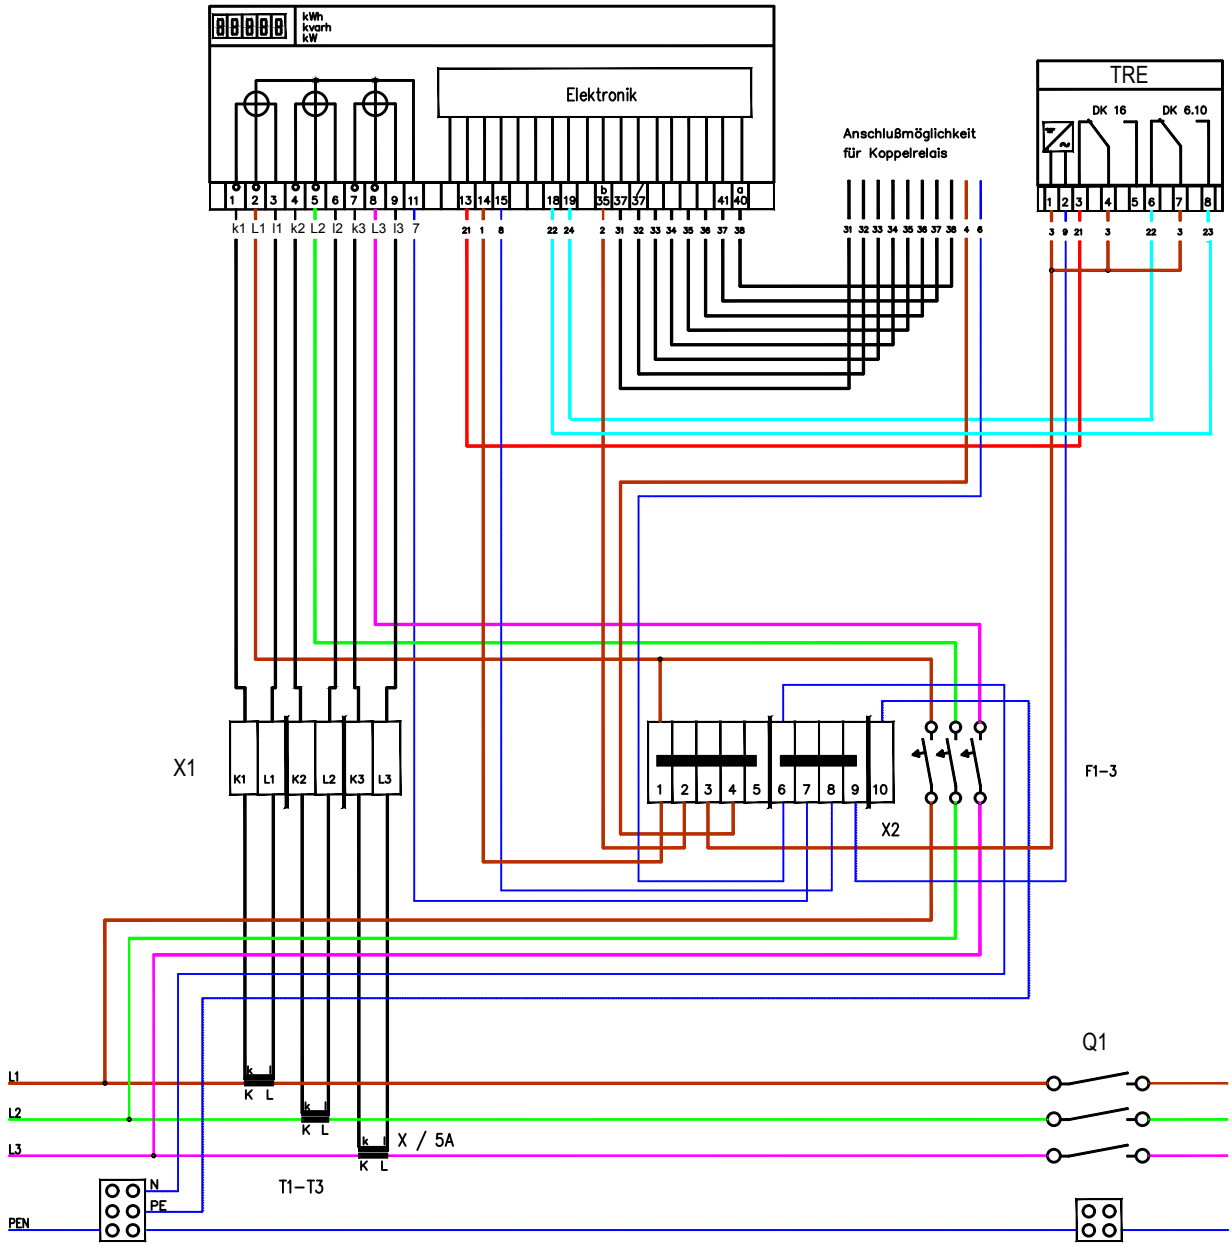

Q1 Lasttrennschalter
F1 – 3 3polige LS–Schalter 6A / 25kA oder 10A / 25kA
T1 – 3 Stromwandler (werden vom EVU bereitgestellt)
X1 Prüfklemme
X2 Steuerklemme
X1 / X2 WAGO – KLemmbock mit Gummiband 070–690 umwickelt; Art.Nr.208–002/474–004; Best.Nr.94863

- Vor Ausführung ist Rücksprache mit dem EVU erforderlich -

Der Zählerschrank, bzw. die erforderlichen Felder für die Wandlermessung werden bis
auf Wandler und Zähler komplett bestückt und verdrahtet vom Zählerschrankhersteller geliefert

Die Leitungen zwischen Sammelschienen und LS–Schaltern (Spannungspfad) sind erd– und kurzschlußsicher zu verlegen.
(Siehe DIN VDE 0100 Teile 200, 430)

Benennung: Zählerplätze, Meß- und Steuereinrichtungen
Niederspannungs-Wandlermessungen bis 250A
KKS-Nr.
CAD-Nr.
Bl. 09 Folge
stadtwerke heidelberg netze gmbh

	Datum	Name	
Gepr.	11.2000	Bau	
DIN	10.2000	Bau	
Name			
Datum			
Bau	04.2005		
Name			
Änderung			
Beschriftung			
Zust.			